


Система пережима ПЭ труб REED Bear Hug™

PES8BT#04328

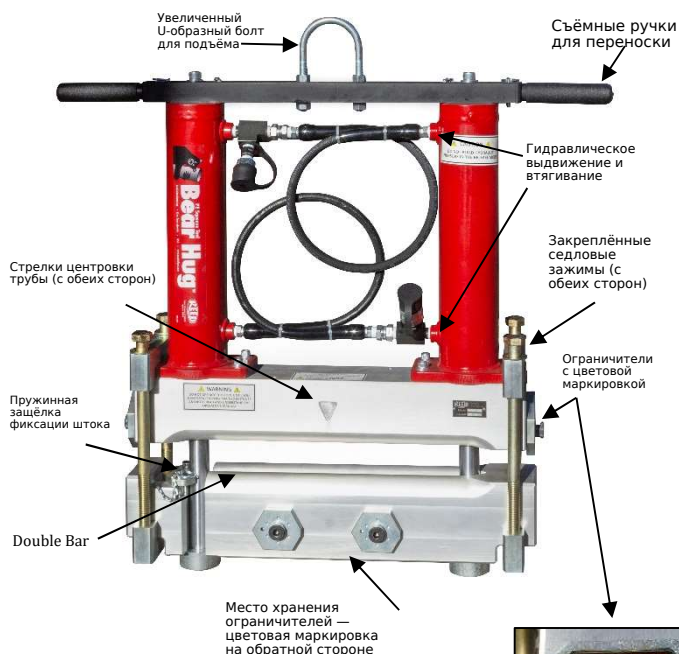

Tool Features

Двухштанговая конструкция
Съёмные ручки для переноски
Пружинная защёлка фиксации штока
Гидравлическое выдвижение и втягивание
Закреплённые седловые зажимы
Увеличенный U-образный болт
Совместим с обоими вариантами насоса
Модель #04328 включает ограничители с цветовой маркировкой

для североамериканских размеров труб #04328 включает 2 комплекта ограничителей: комплект для 3" – 4" и комплект для 6" – 8" Стрелки центровки трубы

Accessories

Двухступенчатый ручной насос: PESMPA #04329
Пневмогидравлический насос: PESAPA #04330
Фильтр-регулятор-маслёнка: PESFRLA

#04331

Предупреждение

- Cold temperatures can affect the pipe clamping process. Clamping speeds and release times must be reduced when temperatures are below 50°F (10°C). Low temperatures affect the clamping process.

(ниже 50°F / 10°C) и могут дать недостаточное перекрытие потока. Дайте трубе достаточно времени расслабиться при пережиме (5-15 min) и при необходимости выполните двойной пережим.



PIPE TOOLS & VISES
SINCE 1896

Tool Specifications:

Tool Weight	175 lbs.
Max Force Output	83,400 lbs.
Max Pressure	10,000 psi
Pipe Capacity	3-8 in.

Устройство пережима с ручным насосом



Фильтр-регулятор-маслёнка



Air-over-Hydraulic Pump



Air Compressor Requirements for use with PESAPA: Regulate the air supply between 100-120 psi at the pump to obtain the rated 10,000 psi hydraulic pressure. Required air flow is 20 CFM to achieve standard pump speeds. Air flow less than 20 CFM will result in slower tool operation.