


REED Bear Hug™ PE Boru Sıkıştırma Aleti Sistemi

PES8BT#04328

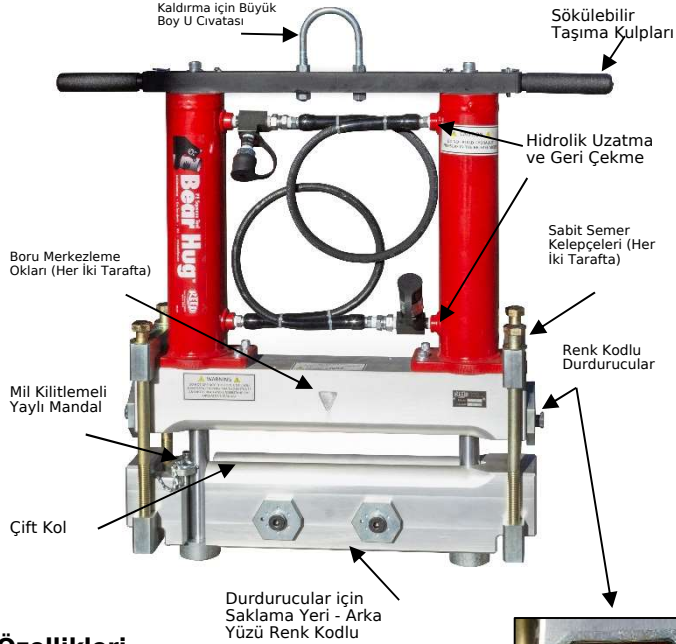

Alet Özellikleri

Çift Kollu Yapı Sökülebilir Taşıma Kulpları Mil Kilitlemeli Yaylı Mandal Hidrolik Uzatma ve Geri Çekme Sabit Semer Kelepçeleri Büyük Boy U Cıvatası Her iki pompa seçeneğiyle uyumlu #04328 modeli renk kodlu durdurucular içerir

Kuzey Amerika boru ölçüleri için #04328, 2 takım durdurucu içerir: 3" - 4" için bir takım ve 6" - 8" için bir takım Boru Merkezleme Okları

Aksesuarlar

2 kademeli El Pompası: PESMPA #04329
Havalı-Hidrolik Pompa: PESAPA #04330
Filtre-Regülatör-Yağlayıcı: PESFRLA

#04331

Uyarı

- Soğuk hava sıcaklıkları sıkma sırasında boru bütünlüğünü etkileyebilir. 50°F (10°C) altındaki sıcaklıklarda sıkma ve bırakma hızları yavaşlatılmalıdır. Soğuk hava sıcaklıkları sıkma işlemini etkileyebilir

(50°F / 10°C altında) ve istenenden zayıf bir akış kontrolüne yol açabilir. Sıkma sırasında borunun gevşemesi için yeterli süre tanıyın (5-15 dk) ve gerekirse çift sıkma uygulayın.



PIPE TOOLS & VISES
SINCE 1896

Alet Ağırlığı 175 lbs.

Maks. Kuvvet Çıkışı 83,400 lbs.

Maks. Basınç 10,000 psi

Boru Kapasitesi 3-8 inç

Manuel El Pompalı Sıkıştırma Aleti



Havalı-Hidrolik Pompa



PESAPA ile kullanım için Hava Kompresörü Gereksinimleri: Anma değeri olan 10,000 psi hidrolik basıncı elde etmek için pompadaki hava beslemesini 100-120 psi arasında ayarlayın. Standart pompa hızlarına ulaşmak için gereken hava debisi 20 CFM'dir. 20 CFM'in altındaki hava debisi aletin daha yavaş çalışmasına yol açar.

8 Şubat 2022