

Относится к: 04605, 04609,
04612 и снятому с производства
04604



Трубный инструмент и тиски
С 1896 года



HPC12



HPC8+



HPC4+

User Manual: Guillotine Pipe Cutters

for Polyethylene (PE) Pipe

Manual del Usuario: Cortatubos guillotina

para tubos de polietileno (PE)

Manuel de l'utilisateur : Coupe-tuyaux à guillotine

pour les tuyaux en polyéthylène (PE)

Benutzerhandbuch: Guillotinschneider

für Polyethylen (PE) Rohr

CAT. NO.	ITEM CODE	CUTTER CAPACITY - PIPE DIAMETER		EXTRA BLADE	BLADE GUARD
HPC4+	04605	1 ½" - 4"	50 - 125 mm	40329	40348
HPC8+	04609	3" - 8"	90 - 230 mm	40027	40349
HPC12	04612	4" - 12"	114 - 350 mm	94903	40350
HPC4*	04604	2" - 4"	63 - 125 mm	40329	40348

*discontinued

Reed Manufacturing
1425 West 8th Street
Erie, PA 16502 USA

QUALITY
& Service
that Last a Lifetime

Phone: 800-666-3691 or +1-814-452-3691
reedsales@reedmfgco.com
www.reedmfgco.com

0624-50057

ИНСТРУКЦИЯ К ГИЛЬТИННЫМ ТРУБОРЕЗАМ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ (ПЭ) ТРУБ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: перед работой труборезом удалите грязь вокруг трубы с обеих сторон от линии реза, чтобы труба и седло контактировали без помех. Настоятельно рекомендуется затачивать нож перед каждым применением. Острый нож даёт более ровный и лёгкий рез и служит дольше. (См. «Уход за ножом»)

1. Отведите нож, повернув рукоятку настолько, чтобы кончик ножа оказался above the top of the pipe with the cutter frame closed.
2. Open the cutter by depressing the latch on the side. Use caution, exposed blade may cause serious injury.
3. Place cutter over pipe, close the lower yoke, center blade over line to be cut.
4. Pull the cutter up to engage the saddle and tighten the handle to push the blade into the pipe.
5. Continue feeding handle down to complete the cut.

ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь, что труборез стоит перпендикулярно трубе. Для более ровного реза вращайте рукоятку плавно, не наклоняйте и не перекручивайте труборез. До следующего реза оставляйте нож опущенным.

ОБСЛУЖИВАНИЕ: для лёгкости работы и максимального срока службы наносите немного смазки на шарнир нижней скобы, на пресс-маслёнку подающего винта и на упорную шайбу под стопорным кольцом. Обязательно вытирайте излишки смазки, которые могут попасть на трубу и привести к дефекту сварного соединения.

УХОД ЗА НОЖОМ: держите нож чистым. Очищайте мягкой тканью с мылом. Не применяйте абразивы, способные повредить покрытие. Используйте плоский точильный камень зернистостью 220 или мельче. Затачивайте нож, держа камень под углом 20° к лезвию, и проводите камнем вдоль всей режущей кромки четыре раза с каждой стороны, а затем один лёгкий проход с той стороны, с которой начинали.

NOTES:


- Температура влияет на плотность трубы.

Низкие температуры (ниже нуля) могут заметно сократить срок службы ножа. Ради безопасности оператора и сохранности ножа всегда перевозите труборез с ножом, полностью опущенным в основание трубореза. Пользуйтесь защитой ножа, если она есть: она

защищает и нож, и оператора.



REED настоятельно рекомендует применять с гильотинными труборезами устройство статического заземления PEGR7 (#04621). Заземляющая принадлежность предохраняет от накопления статического заряда, отводит его и снижает риск воспламенения.

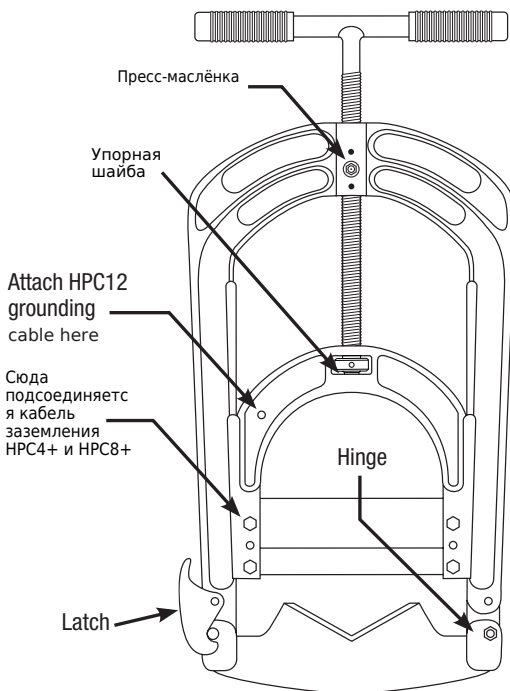



Трубный инструмент и тиски
С 1896 года



ВИДЕООБУЧЕНИЕ
VIDEO DE
CAPACITACIÓN
ГИЛЬОТИННЫЕ
ТРУБОРЕЗЫ



CORTATUBOS
DE GUILLOTINA

Reed Manufacturing
1425 West 8th Street
Erie, PA 16502 USA

QUALITY
& Service
that Last a Lifetime

Phone: 800-666-3691 or +1-814-452-3691
reedsales@reedmfgco.com
www.reedmfgco.com

0624-50057