




PIPE TOOLS & VISES
SINCE 1896

Вставьте наконечник крюка REED в монтажное отверстие или паз на ободке крышки люка, затем заведите его под крышку, приподняв рукоятку инструмента. Крышка приподнимается с одной стороны настолько, чтобы её можно было сдвинуть вверх и боковым движением отвести в сторону от люка. У МН26 и МН36 рукоятка расположена в одной плоскости с крюком, поэтому они ложатся плашмя. У МН30 рукоятка развёрнута на 90 градусов, а крюк имеет иную форму головки-качалки, что помогает поддевать и поднимать крышку через паз и даёт более удобные углы захода.

Для безопасной работы с крюками REED:

Используйте надлежащие средства индивидуальной защиты (СИЗ)
Применяйте правильную технику подъёма
Держите зону под крышкой люка свободной при подъёме
Внимание: траектория движения инструмента и крышки должна быть свободна от пользователя и препятствий

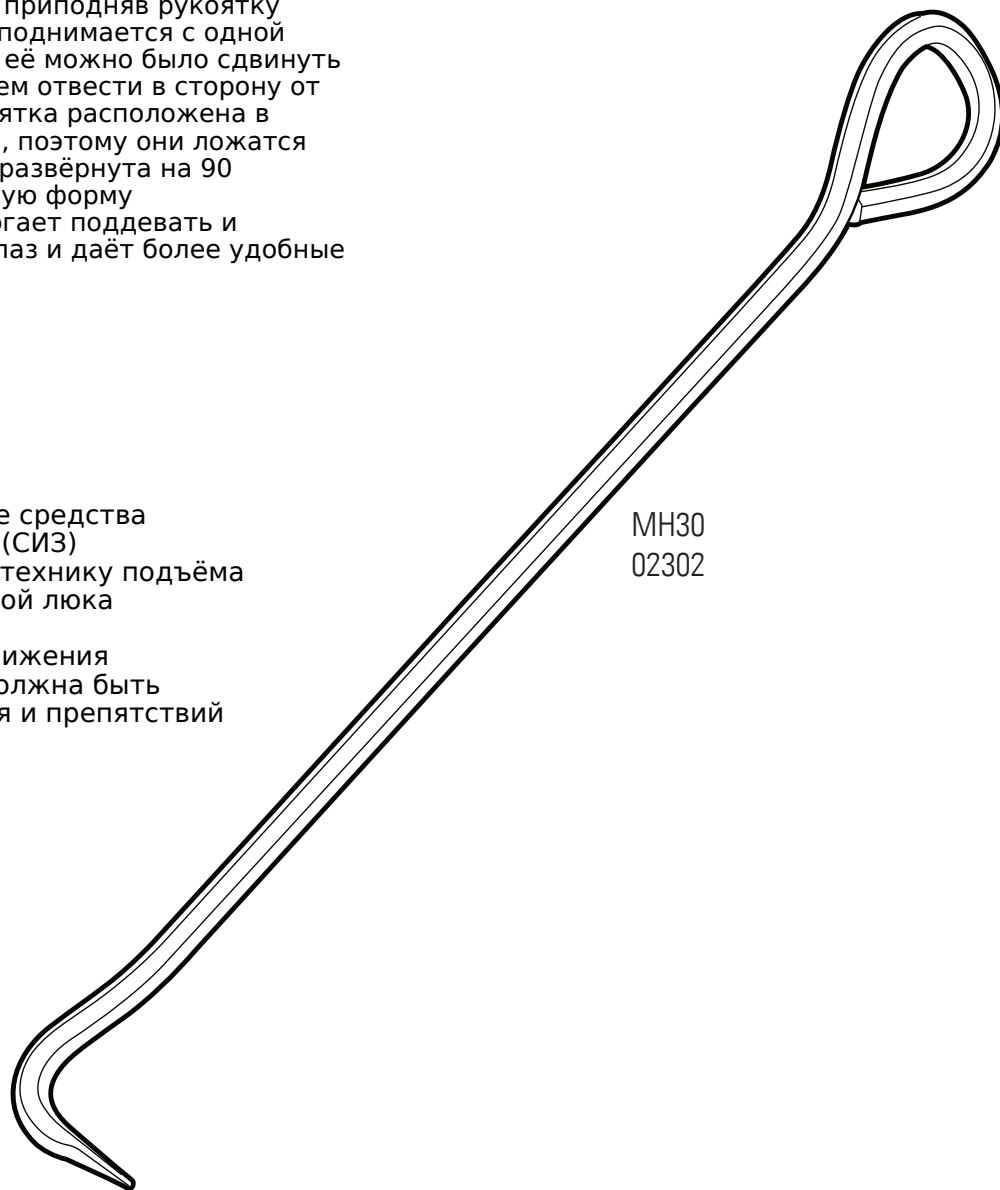

МН30
02302

Длина Масса Кат. № Артикул Взаимное положение рукоятки и крюка in mm lbs kg

МН26	02310	В одной плоскости	26	650	3.3	1.5	МН30	02302			
Крюк под 90° к рукоятке	30	760	4.0	1.8	МН36	02303	В одной плоскости	36	900	4.3	2.0