



Geçerli ürünler: 08049, 08050, 08051, 08052, 08053 1896'dan
Berl Boru Aletleri ve Mengeneler


Font Boru Kesici Kullanım Talimatları

SC49

1. Kesiciyi, baskı vidası yukarı bakacak şekilde yere koyun ve zinciri tamamen açın.
2. Baskı vidasını duruncaya kadar saat yönünün tersine çevirerek zincir çenelerini tamamen açın.
3. Zinciri borunun etrafına sarın ve en yakın baklayı üst çeneye takın. Fazla zincirin kancaların üstünden çıkıp boşta kaldığından emin olun.
4. Baskı vidasının el düğmesini saat yönünde çevirerek çeneleri kapatın. Vida ucunun yerine oturduğundan emin olun.
5. Boruyu işaretlemek için mandallı anahtarla (ürünle verilir*) yeterli basınç uygulayın. Boruyu hafifçe döndürüp yeniden işaretleyin; borunun çevresinde bir çizgi oluşturacak işaret dizisi elde edene kadar sürdürün. (Sabit tutulan bir boruyu kesiyorsanız basınç uygulamak ve çizgi oluşturmak için kesiciyi ileri geri döndürmek daha kolay olur.)
6. Kesim tamamlanana kadar mandalla basıncı artırın.

Uyarı: Kesicinin uyguladığı yüksek basınç, kesilen parçanın büyük kuvvetle fırlamasına yol açabilir.

*1/2" geçmeli, 15" uzunluk önerilir

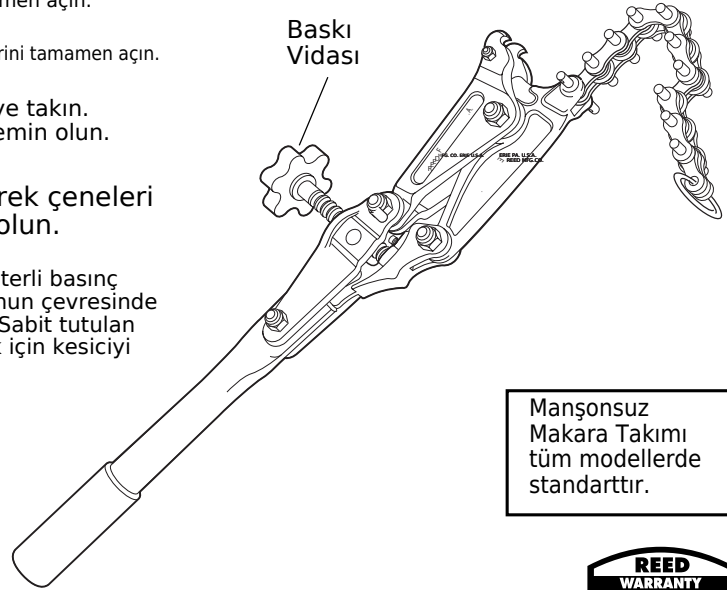

Manşonsuz
Makara Takımı
tüm modellerde
standarttır.



Reed Manufacturing
1425 West 8th Street
Erie, PA 16502 USA

QUALITY
Service
that Last a Lifetime

Telefon: 800-666-3691 veya +1
814-452-3691 reedsales@reedmfgco.com
www.reedmfgco.com

0726-50347



Geçerli ürünler: 08049, 08050, 08051, 08052, 08053 1896'dan
Berl Boru Aletleri ve Mengeneler


Font Boru Kesici Kullanım Talimatları

SC49

1. Kesiciyi, baskı vidası yukarı bakacak şekilde yere koyun ve zinciri tamamen açın.
2. Baskı vidasını duruncaya kadar saat yönünün tersine çevirerek zincir çenelerini tamamen açın.
3. Zinciri borunun etrafına sarın ve en yakın baklayı üst çeneye takın. Fazla zincirin kancaların üstünden çıkıp boşta kaldığından emin olun.
4. Baskı vidasının el düğmesini saat yönünde çevirerek çeneleri kapatın. Vida ucunun yerine oturduğundan emin olun.
5. Boruyu işaretlemek için mandallı anahtarla (ürünle verilir*) yeterli basınç uygulayın. Boruyu hafifçe döndürüp yeniden işaretleyin; borunun çevresinde bir çizgi oluşturacak işaret dizisi elde edene kadar sürdürün. (Sabit tutulan bir boruyu kesiyorsanız basınç uygulamak ve çizgi oluşturmak için kesiciyi ileri geri döndürmek daha kolay olur.)
6. Kesim tamamlanana kadar mandalla basıncı artırın.

Uyarı: Kesicinin uyguladığı yüksek basınç, kesilen parçanın büyük kuvvetle fırlamasına yol açabilir.

*1/2" geçmeli, 15" uzunluk önerilir

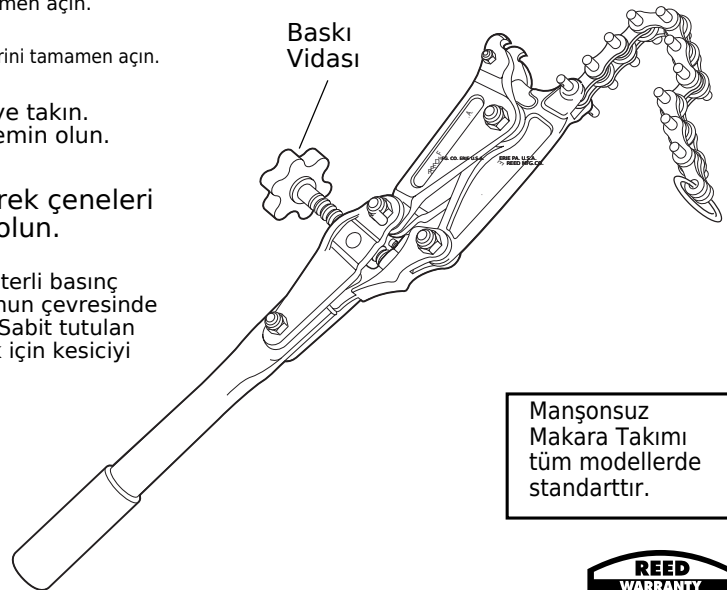

Manşonsuz
Makara Takımı
tüm modellerde
standarttır.



Reed Manufacturing
1425 West 8th Street
Erie, PA 16502 USA

QUALITY
Service
that Last a Lifetime

Telefon: 800-666-3691 veya +1
814-452-3691 reedsales@reedmfgco.com
www.reedmfgco.com

0726-50347



1896'dan Beri Boru
Aletleri ve Mengeneler

SC49 Font Boru Kesici Kullanım Talimatları

MANDALLI TİP

Katalog No.	Ürün Kodu	Boru Kapasitesi İnç Nom.	Çap Ø mm	Uzunluk in mm	Length	Ağırlık lbs kg	Weight
SC49-6*	08049	1 1/2 -6	160	26	660	17.6	8.0
SC49-8*	08050	1 1/2 -8	212	26	660	19.4	8.8
SC49-10*	08051	1 1/2 -10	268	26	660	21.2	9.6
SC49-12*	08052	1 1/2 -12	317	26	660	23.0	10.5
SC49-15*	08053	1 1/2 -15	403	26	660	24.8	11.3

* Mandallı Anahtar (#40208) SC49 kesicilerle birlikte verilir

AKSESUARLAR

Katalog No.	Ürün Kodu	Açıklama
TW516	02298	5/16" Tork Anahtar
TW38	02300	3/8" Tork Anahtar

Azami Boru Kapasiteleri

(uygulanan azami basınca göre belirlenir):

Ekstra ağır font boru..... 2-4" (62-125mm)

Servis ağırlığında font boru..... 2-8" (62-212mm)

Beton boru..... 4-6" (125-160mm)

Maşonsuz font boru..... 1 1/2-8" (38-212mm)

Künk..... 2-15" (62-403mm)

Küçük kesicilerin kapasitesini artırmak için #40336 uzatma zincirleri mevcuttur.



**VIDEO
EĞİTİMİ**



REED ayrıca "Tek
Strok" Font Boru
Kesici olarak
SC59 serisini de
sunar.

0726-50347



1896'dan Beri Boru
Aletleri ve Mengeneler

SC49 Font Boru Kesici Kullanım Talimatları

MANDALLI TİP

Katalog No.	Ürün Kodu	Boru Kapasitesi İnç Nom.	Çap Ø mm	Uzunluk in mm	Length	Ağırlık lbs kg	Weight
SC49-6*	08049	1 1/2 -6	160	26	660	17.6	8.0
SC49-8*	08050	1 1/2 -8	212	26	660	19.4	8.8
SC49-10*	08051	1 1/2 -10	268	26	660	21.2	9.6
SC49-12*	08052	1 1/2 -12	317	26	660	23.0	10.5
SC49-15*	08053	1 1/2 -15	403	26	660	24.8	11.3

* Mandallı Anahtar (#40208) SC49 kesicilerle birlikte verilir

AKSESUARLAR

Katalog No.	Ürün Kodu	Açıklama
TW516	02298	5/16" Tork Anahtar
TW38	02300	3/8" Tork Anahtar

Azami Boru Kapasiteleri

(uygulanan azami basınca göre belirlenir):

Ekstra ağır font boru..... 2-4" (62-125mm)

Servis ağırlığında font boru..... 2-8" (62-212mm)

Beton boru..... 4-6" (125-160mm)

Maşonsuz font boru..... 1 1/2-8" (38-212mm)

Künk..... 2-15" (62-403mm)

Küçük kesicilerin kapasitesini artırmak için #40336 uzatma zincirleri mevcuttur.



**VIDEO
EĞİTİMİ**



REED ayrıca "Tek
Strok" Font Boru
Kesici olarak
SC59 serisini de
sunar.

0726-50347