

Роторные труборезы — изобретение REED! Труборезы REED режут трубу безопасно, легко, быстро и недорого. Дают ровный рез и применимы везде — в траншее, под водой, во взрывоопасной среде (холодная резка), в зонах без шума, над головой, в пакетах труб и т. д. Труборезы REED служат десятилетиями.

Холодная резка труб большого диаметра из стали, большинства нержавеющей сталей, высокопрочного и серого чугуна в стеснённых условиях. Низкопрофильная конструкция моделей LCRC требует всего 4" зазора для труб диаметром до 16", всего 8" для RC20 и RC24; и лишь 11.8" для труборезов большого диаметра. Удлинитель рукоятки RC30 и RC36. Каждый труборез поставляется со съёмной рукояткой. Крепится к основной рукоятке которой труборез вращают вокруг трубы в одном направлении. Для дополнительного рычага. Поставляется с RC20/RC24. Рукоятка также служит для подтяжки через каждые 1/2 оборота. Лучшие ручные труборезы для высокопрочного чугуна. Благодаря рычагу длинной рукоятки труба обламывается ровно до того, как ролик пройдёт половину стенки. Труборезы имеют усиленную раму. Все типоразмеры используют одни режущие ролики: RC58-36 для стали и RC18-30 для высокопрочного и серого чугуна. Ролики RCX режут сталь с толщиной стенки до 25/32".

РОТОРНЫЕ ТРУБОРЕЗЫ

Между проушинами рукоятки 45° или 60° 8"

ЗАЗОР

Роторный труборез RC20

www.reedmfgco.com

reedsales@reedmfgco.com Удлинитель

К основной

Для рычага

Поставляется

модели. Холодная резка труб большого диаметра из стали, большинства нержавеющей сталей, высокопрочного и серого чугуна в стеснённых условиях. Низкопрофильная конструкция моделей LCRC требует всего 4" зазора для труб диаметром до 16", всего 8" для RC20 и RC24; и лишь 11.8" для труборезов большого диаметра. Удлинитель рукоятки RC30 и RC36. Каждый труборез поставляется со съёмной рукояткой, которой труборез вращают вокруг трубы в одном направлении. Для дополнительного рычага. Поставляется с RC20/RC24. Рукоятка также служит для подтяжки через каждые 1/2 оборота. Лучшие ручные труборезы для высокопрочного чугуна. Благодаря рычагу длинной рукоятки труба обламывается ровно до того, как ролик пройдёт половину стенки. Труборезы имеют усиленную раму. Все типоразмеры используют одни режущие ролики: RCS8-36 для стали и RC18-30 для высокопрочного и серого чугуна. Ролики RCX режут сталь с толщиной стенки до 25/32".

Удлинитель рукоятки

RC30 и RC36. Каждый труборез поставляется со съёмной рукояткой,

Крепится к основной рукоятке

которой труборез вращают вокруг трубы в одном направлении.

для дополнительного рычага.

Поставляется с RC20/RC24. Рукоятка также служит для подтяжки через каждые 1/2 оборота.

Лучшие ручные труборезы для высокопрочного чугуна. Благодаря рычагу длинной

рукоятки труба обламывается ровно до того, как ролик пройдёт половину стенки.

Труборезы имеют усиленную раму.

Все типоразмеры используют одни режущие ролики: RCS8-36 для стали и

RC18-30 для высокопрочного и серого чугуна. Ролики RCX режут сталь

с толщиной стенки до 25/32".

РОТОРНЫЕ ТРУБОРЕЗЫ

Между проушинами рукоятки

45° или 60°

8"

ЗАЗОР

Роторный труборез RC20

www.reedmfgco.com

reedsales@reedmfgco.com Между проушинами рукоятки


45° или 60°

8"

Роторный труборез RC20


www.reedmfgco.com

reedsales@reedmfgco.com



REED

Rotary Cutters & Outboard Rollers

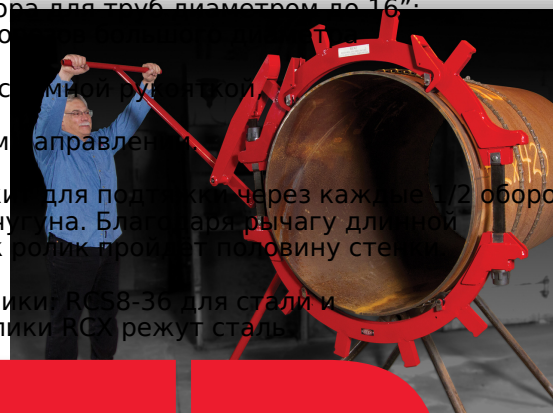

Catalog No.	Item Code	Width/Thickness			Clearance		Length		Weight	
		Steel in-nom.	Cast & Ductile Iron in-nom.	actual O.D. mm	in	mm	in	mm	lbs	kg
RC20S*	03240	20 - 22	-	476 - 572	8	204	106	2680	89	40.5
RC20I*	03242	-	18 - 20	476 - 572	8	204	106	2680	89	40.5
RC24S*	03250	24 - 26	-	584 - 660	8	204	111	2807	107	48.6
RC24I*	03252	-	22 - 24	584 - 660	8	204	111	2807	107	48.6
△ RC30S*	03260	28 - 34	-	698 - 864	11.8	300	96	2438	283	128.6
△ RC30I*	03262	-	30	698 - 864	11.8	300	96	2438	283	128.6
△ RC36I*	03263	-	30	813 - 915	11.8	300	96	2438	295	134.1
△ RC36S*	03264	32 - 36	-	813 - 915	11.8	300	96	2438	295	134.1
△ RC42S*	03265	40 - 42	-	1016 - 1067	10.5	267	108	2743	325	147.7
RC20X*	03270	20 - 22	-	476 - 572	8	204	106	2680	89	40.5
RC24X*	03271	24 - 26	-	584 - 660	8	204	111	2807	107	48.6
△ RC30X*	03272	28 - 34	-	698 - 864	11.8	300	96	2438	283	128.6
△ RC36X*	03273	32 - 36	-	813 - 915	11.8	300	96	2438	295	134.1
△ RC42X*	03274	40 - 42	-	1016 - 1067	10.5	267	108	2743	325	147.7

S Models for steel/stainless steel

I Models for cast and ductile iron

X Models equipped with RCX cutter wheels and special RC8-30XR outboard rollers. Larger blade exposure (0.800" / 20.3 mm) of RCX cutter wheels penetrates thick pipe walls of steel, heavy wall steel and stainless steel.

Wheels for same size cutters are interchangeable.

Recommend only REED cutter wheels be used.



*Model ships freight.



△ WARNING: Cancer and Reproductive Harm. www.P65Warnings.ca.gov



VIDEO TRAINING




EXCLUSIVE TOOL

Между пазами рукоятки
45°
РОТОРНЫЕ ТРУБОРЕЗЫ ДЛЯ МАЛОГО ЗАЗОРА
4"
ЗАЗОР
Две регулировочные
гайки для затяжки
трубореза
LCRC12
Роторный труборез
для малого зазора
Reed Manufacturing Company
1425 West 8th Street Erie, PA 16502 USA



REED

Rotary Cutters & Low Clearance Rotary Cutters



Catalog No.	Item Code	Length/Width/Thickness			Length		Weight	
		Steel in-nom.	Cast & Ductile Iron in-nom.	actual O.D. mm	in	mm	lbs	kg
LCRC4X	03304	2 - 4	-	60 - 125	19	483	12.3	5.6
LCRC4I	03306	-	2 - 4	60 - 125	19	483	12.3	5.6
LCRC4S	03307	2 - 4	-	60 - 125	19	483	12.3	5.6
Δ LCRC8I	03308	-	6 - 8	159 - 246	58	1473	42.6	19.4
Δ LCRC8S	03309	6 - 8	-	159 - 246	58	1473	42.6	19.4
Δ LCRC8X	03311	6 - 8	-	159 - 246	58	1473	42.6	19.4
Δ LCRC12I	03312	-	10 - 12	266 - 358	61	1549	50	22.7
Δ LCRC12S	03313	10 - 14	-	266 - 358	61	1549	50	22.7
Δ LCRC12X	03314	10 - 14	-	266 - 358	61	1549	50	22.7
Δ LCRC16I	03316	-	14 - 16	368 - 462	66	1664	60	27.3
Δ LCRC16S	03317	16 - 18	-	368 - 462	66	1664	60	27.3
Δ LCRC16X	03318	16 - 18	-	368 - 462	66	1664	60	27.3

S Models for steel/stainless steel

I Models for cast/ductile iron

X Models for Sch. 80 steel

XX Models for Sch. 100 steel

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm. www.P65Warnings.ca.gov

**EXCLUSIVE
TOOL**



PIPE TOOLS & VISES
SINCE 1896

www.reedmfgco.com
reedsales@reedmfgco.com

800-666-3691 or 814-452-3691
Fax 800-456-1697 or 814-455-1697