


ProfiPLUS

YÜKSEK PERFORMANSLI ÇOK AMAÇLI MAKİNELER.

KAROTLA DELME, KILAVUZ ÇEKME, RAYBALAMA VE HAVŞA AÇMA.

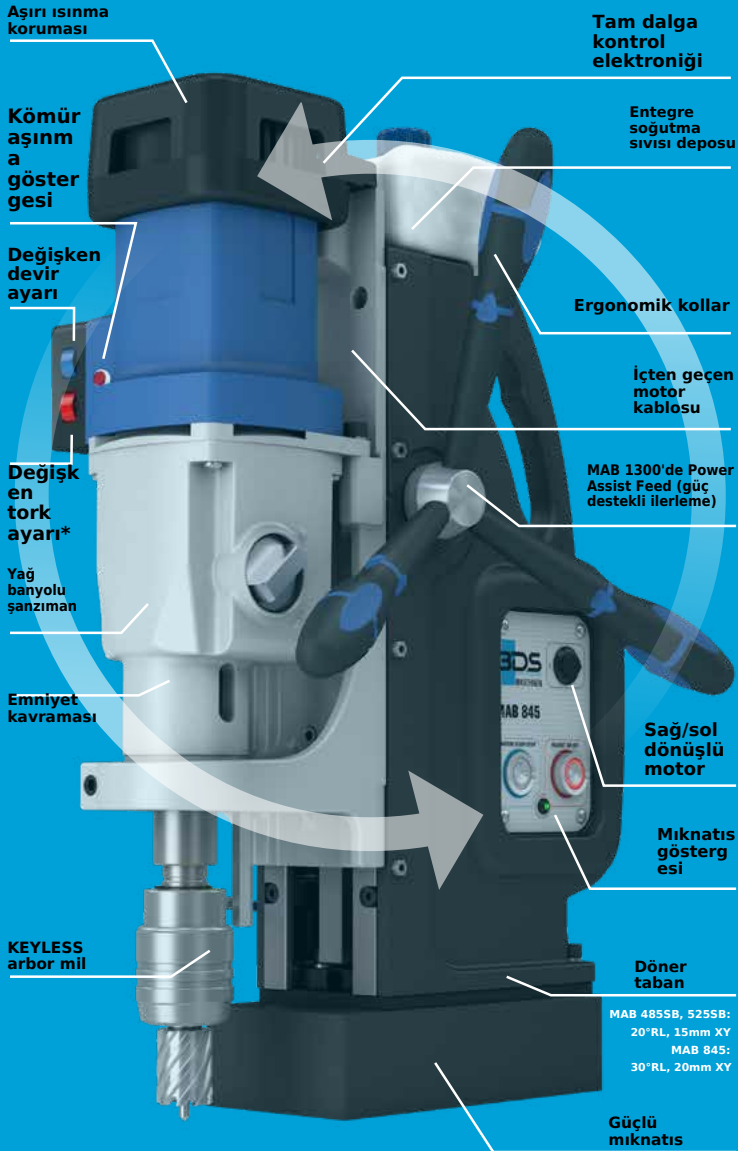

ProfiPLUS serisi, zorlu uygulamalarda yalnızca güce değil, aynı zamanda hassas kontrole ve daha yüksek çalışma konforuna da ihtiyaç duyan kullanıcılara yöneliktir. ProfiPLUS; güçlü motorları, optimize edilmiş kumanda ve güvenlik sistemleriyle en zorlu koşullarda bile verimli ve güvenli çalışmayı sağlar. ProfiPLUS - Almanya'da üretilen manyetik delme ve kılavuz çekme makineleri.

Karot ucu Ø azami HSS/TCT	40/50 mm (2")
Karot ucu kesme derinliği, azami	55 mm (2-3/8")
Kılavuz çekme Ø azami	M16 (5/8")
Spiral matkap ucu Ø azami	18 mm (7/8")
Raybalama Ø azami	18 mm (7/8")
Havşa açma Ø azami	40 mm (2-1/16")
Döner taban	(✓ MAB 485 SB)
Motor gücü, Gerilim, V AC	1150 W (10.5 A) / 230; 110/125 V AC
Motor output	160 mm (6-1/4")
Strok	160 mm (6-1/4")
Ağırlık	13 Kg. (29 lbs.)
Mil konisi	MT 2
HSS KEYLESS arbor mil (19mm Weldon 3/4")	✓
Devir kademeleri	2
Devir aralığı (min-1)	50-250; 100-450
Değişken tork ayarı	✓
Değişken devir ayarı	✓
Emniyet kavraması	✓
Sağa/sola dönüş	✓
Tam dalga kontrol elektroniği	✓
Miknatıs göstergesi	✓
Aşırı ısınma koruması	✓
Kömür aşınma göstergesi	✓

Teslimat kapsamı MAB 485 / MAB 485 SB	
Carry case	ZHK 400
Ejector pin	ZAK 075, 100
Arbor	ZSS 200
Tapping adapter	ZGA 010, 012, 016
Gear rim drill chuck	ZBK 113
Taper drift/Adapter	ZKD 216
Ejector drift	ZAS 002
Safety lashing strap	4000161
Allen key	8010301 (3 mm)
Operating instructions	✓

Fiyat 230 V AC

(SB) İsteğe bağlı olarak 110 V AC seçeneği de vardır, fiyatı talep üzerine bildirilir.

BDSMASCHINEN
MADE IN GERMANY

MAB 485	MAB 525	MAB 825	MAB 1300	MAB 2300
MAB 485 SB	MAB 525 SB	MAB 845		
50/60 mm (2-3/8")	50/60 mm (2-3/8")	100 mm (4")	130 mm (6")	200 mm (8")
75 mm (3")	75 mm (3")	60 mm (2-3/8")	80 mm (3")	130 mm (6")
M20 (3/4")	M20 (3/4")	55 mm (2-3/8")	55 mm (2-3/8")	55 mm (2-3/8")
20 mm (1")	20 mm (1")	110 mm (4")	110 mm (4")	110 mm (4")
20 mm (1")	20 mm (1")	M30 (1-1/8")	M42 (1-5/8")	50 mm (2")
50 mm (2-1/2")	50 mm (2-1/2")	31.75 mm (1-1/4")	45 mm (1-3/4")	55 mm (2-3/8")
		31.75 mm (1-1/4")	50 mm (2-1/2")	60 mm (2-3/8")
		50 mm (2-1/2")	80 mm (3")	90 mm (3-9/16")
(✓ MAB 485 SB)	(✓ MAB 525 SB)	(✓ MAB 845)		
1150 W (10.5 A) / 230; 110/125 V AC	1600 W (14.50 A) / 230; 110/125 V AC	1800 W (16 A) / 230; 110/125 V AC	2300 W (20 A) / 230; 110/125 V AC	2800 Watt / 230; 110/125 V AC
160 mm (6-1/4")	160 mm (6-1/4")	255 mm (10")	85/310 mm (3.35" / 12" tutucusuz)	310 mm (12")
13 Kg. (29 lbs.)	16 Kg. (35 lbs.)	25 Kg. (55 lbs.)	51 Kg. (112 lbs.)	52 kg (115 lbs.)
MT 2	MT 3	MT 3	MT 4	MT 4
✓	✓	✓		
2	2	4	4	3
50-250; 100-450	70-280; 180-580	40-110; 65-175; 140-360; 220-600	30-180; 50-120; 130-350; 210-550	25-50; 50-100; 100-200
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
Teslimat kapsamı MAB 485 / MAB 485 SB	Teslimat kapsamı MAB 525 / MAB 525 SB	Teslimat kapsamı MAB 825 / 845	Teslimat kapsamı MAB 1300 V	Teslimat kapsamı MAB 2300
ZHK 400	ZHK 400	ZHK 825	ZHK 1300	ZHK 1500
ZAK 075, 100	ZAK 075, 100	ZAK 075, 090, 100, 120	ZAK 075, 090, 100, 120	ZAK 075, 090, 100, 120
ZSS 200	ZSS 300	ZSS 300 + ZIA 332-KN		ZIA 419-KN, ZIA 432-KN
ZGA 010, 012, 016	ZGA 010, 012, 016			
ZBK 113	ZBK 113		ZAP 200	
ZKD 216	ZKD 316			
ZAS 002	ZAS 003	ZAS 003	ZAS 004	ZAS 004
4000161	4000161	4000161	4000161	4000161
8010301 (3 mm)	8010301 (3 mm)	911058 (6 mm) + MAB 845 için: 8010381 (8 mm)	911058 (6 mm), 8010251 (4 mm), 8010381 (8 mm)	911058 (6 mm), 8010251 (4 mm), 8010381 (8 mm)
✓	✓	✓	✓	✓

BDSMASCHINEN
MADE IN GERMANY

İPUCU: DÖNER TABAN hakkında daha fazla bilgiyi 52. sayfada bulabilirsiniz.
*Değişken tork ayarı MAB 485 / 485 SB / 2300 modellerinde bulunmaz.