

Casing Cut & Bevel

GBC TI

Range 7" - 13 3/8" (API casings)

Машиной можно управлять полностью дистанционно

Cut & bevel to any depth (no limit)



Переносная, для работы на объекте

Сокращение простоя устья скважины

Не нужны стабилизаторы, центраторы, кольца и переходники

Машина GBC TI рассчитана на резку полного сечения обсадной колонны с точной глубиной. Её можно опустить к линии реза в скважине на любую глубину.

Автоматический гидравлический зажим по внутреннему диаметру состоит из 2 независимых секций, между которыми установлен держатель ножей. В ходе резки ножи постепенно выводятся за пределы патрона механическим приводом.

Машиной можно управлять полностью дистанционно.

ДИАПАЗОН: обсадная колонна API 7" - 13 3/8"
ФУНКЦИИ: внутренняя резка трубы и разделка кромок
МАТЕРИАЛЫ: углеродистая сталь, сплавы и нержавеющая сталь
ПРИВОД: гидравлический




 **G.B.C.**[®]
Industrial Tools S.p.A.

GBC TI


Range 7"- 13 3/8" (API casings)

DIMENSIONI - РАЗМЕРЫ

TI-1

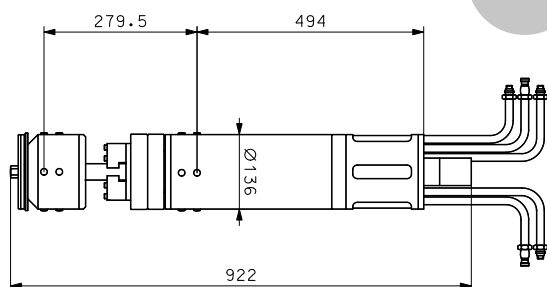

TI-2

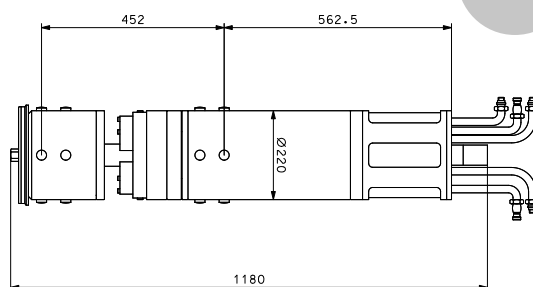

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

TI-1

TI-2

capacità bloccaggio диапазон зажима mm (Aei) inch (Aid) 145-221 5.70-8.70 239-315 9.40-12.40

velocità a vuoto скорость холостого хода gg/min rpm 24 20

corsa radiale радиальный ход mm inch 20 0.787 30 1.181

avanzamento radiale al giro радиальная подача на оборот mm inch 0.1 0.004 0.1 0.004

potenza nominale motore idraulico номинальная мощность гидромотора hp/kw 2.3-1.7 8.1-6

erogazione olio расход масла l/min gpm 20 5.2 40 10.4

pressione di lavoro рабочее давление bar psi 70 1015 85 1232

peso macchina масса машины kg lbs 59 131 110 244

GBC Industrial Tools si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche costruttive e funzionali. GBC Industrial Tools вправе изменять своё изделие в любое время.

 **G.B.C.**[®]
Industrial Tools S.p.A.

G.B.C. Industrial Tools S.p.a.

Via Sandro Pertini, 41/43

25046 Cazzago San Martino (BS) - Italia

phone: +39 (0)30 745.11.54 - fax +39 (0)30 735.66.29

www.gbcsa.com - mailto: sales@gbcsa.com

