

Casing Cut & Bevel

GBC TI

Range 7" - 13 3/8" (API casings)

Makine tamamen uzaktan kumandalı olarak çalıştırılabilir

Her derinlikte kesme ve kaynak ağzı açma (sınırsız)

• Sahada kullanım için taşınabilir

• Kuyu başında azaltılmış duruş süresi

• Stabilizatör, santralizör, halka veya adaptör gerekmez

GBC TI makinesi, bir muhafaza borusunun tam kesitini hassas derinlikte kesmek üzere tasarlanmıştır. Kuyu içinde, herhangi bir derinlikteki kesim hattına kadar indirilebilir.

Otomatik hidrolik iç çap (ID) sıkma sistemi, 2 bağımsız bölümden oluşur; kalem tutucu bu bölümlerin arasına monte edilmiştir. Kesme işlemleri sırasında kalemler, kesim tamamlanana kadar mekanik hareketle aynanın dışına kademeli olarak ilerletilir. Makine üzerindeki elektronik sayaç, kalemin ilerleme strokunu gösterir. Kalemliğin ilerlemesi, kalemin geri çekilmesi için ters yönde çalıştırılabilir.

Makine tamamen uzaktan kumandalı olarak da çalıştırılabilir.

ÇALIŞMA ARALIĞI: 7" ila 13 3/8" API muhafaza borusu
FONKSİYONLAR: Boru içinden kesme ve kaynak ağzı açma
MALZEMELER: Karbon çelik, alaşımlar ve paslanmaz çelik
GÜÇ: Hidrolik


G.B.C.
Industrial Tools S.p.A.

GBC TI


Range 7"- 13 3/8" (API casings)

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

TI-1

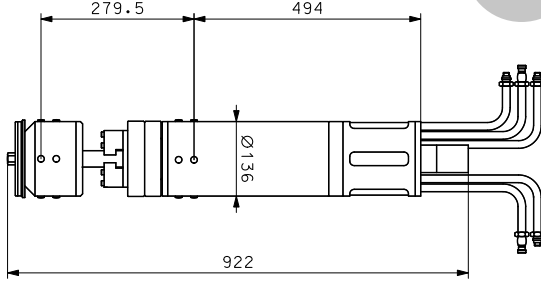

TI-2

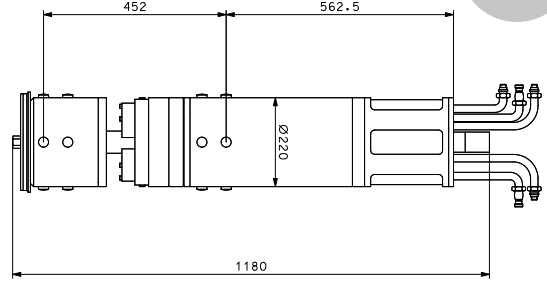

TEKNİK VERİLER - TEKNİK ÖZELLİKLER

TI-1

TI-2

bağlama aralığı mm (Æi) inch (Æ id) 145-221 5.70-8.70 239-315 9.40-12.40

boştaki devir gg/min rpm 24 20

radyal strok mm inch 20 0.787 30 1.181

devir başına radyal ilerleme mm inch 0.1 0.004 0.1 0.004


hidrolik motor nominal gücü hidrolik motor nominal gücü hp/kw 2.3-1.7 8.1-6

yağ debisi l/min gpm 20 5.2 40 10.4

çalışma basıncı çalışma basıncı bar psi 70 1015 85 1232

makine ağırlığı kg lbs 59 131 110 244

GBC Industrial Tools, ürünlerinde her zaman yapısal ve işlevsel değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

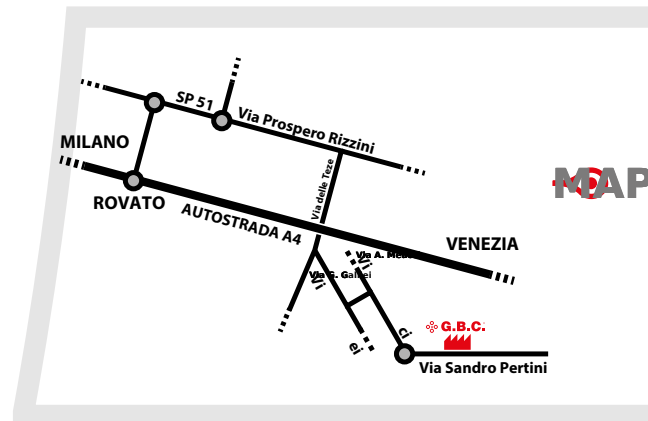

G.B.C.
Industrial Tools S.p.A.

G.B.C. Industrial Tools S.p.A. Via Sandro Pertini,
41/43 25046 Cazzago San Martino (BS) - Italy
telefon: +39 (0)30 745.11.54 - faks +39 (0)30
735.66.29 www.gbcsa.com - mailto:
sales@gbcsa.com

