

SB 500

Range 114-500mm (4"-20")

Macchina stazionaria per esecuzione di smusso tubi da 4" a 20" anche caratterizzati da spessori importanti e materiali tenaci.

Стационарная машина для разделки кромок труб в диапазоне от 4" до 20", специально для больших толщин стенки и прочных материалов.



A

Dettaglio pannello controllo a bordo macchina
Бортовая панель управления, деталь

B

Dettaglio motore avanzamento testa mobile Узел подачи подвижной головы

C

Dettaglio morsa autocentrante
Зажимные тиски, деталь

A



B



C




Unità produttiva automatica strutturalmente robusta e al contempo di facile utilizzo. La morsa, grazie al particolare design, assicura un serraggio autocentrante e antideformazione. Presente a bordo macchina un pannello di controllo per la gestione di tutte le funzioni della macchina. La SB500 può utilizzare utensili facilmente intercambiabili, sia integrali sia a placchetta.

Машина рассчитана на серийное производство: конструктивно прочная и одновременно удобная в работе. Призматические губки обеспечивают самоцентрирующий зажим без деформации детали. На машине установлена панель управления, с которой оператор управляет всеми функциями. SB500 может оснащаться инструментом HSS и инструментом со сменными твердосплавными пластинами — и то, и другое очень просто настраивать и заменять.

Morsa con particolare design, autocentrante e antideformazione;
Pannello di controllo a bordo macchina per la gestione di tutte le funzioni;
Pompa di ricircolo liquido refrigerante;
Utensili intercambiabili con fresatubi Supermaxi7_24 e Hypermaxi20_36.

Самоцентрирующие призматические губки без деформации
с автоматическим датчиком момента зажима;
Бортовая панель управления всеми функциями машины;
Насос охлаждающей жидкости для непрерывного цикла охлаждения;
Инструмент взаимозаменяем с инструментом машин Supermaxi7_24 и Hypermaxi20_36.

DIMENSIONI - РАЗМЕРЫ

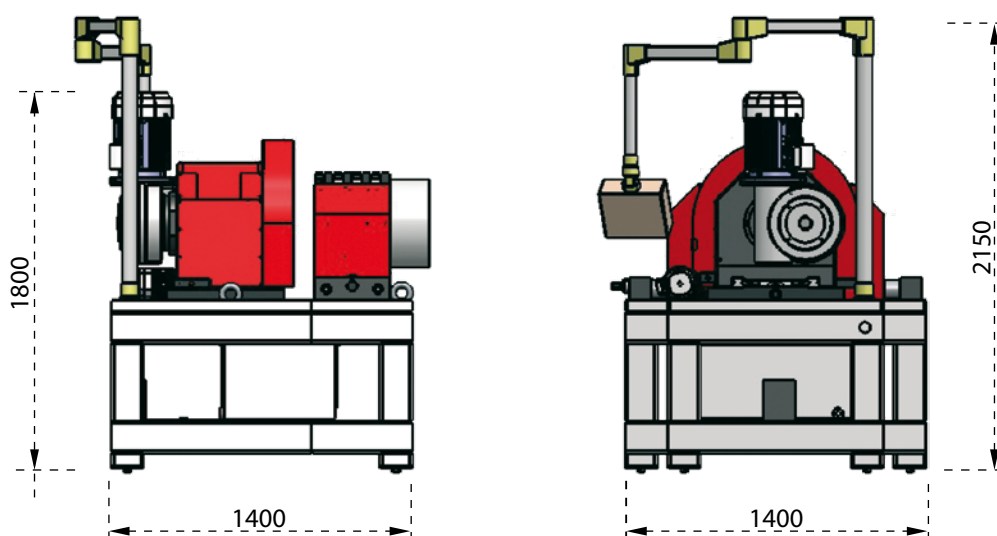

DATI TECNICI - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Range di bloccaggio Диапазон зажима mm in 114 -500 4" - 20"

Spessore tubo Толщина стенки трубы mm 25

Velocità a vuoto Скорость холостого хода giri/min 0 ÷ 28

Potenza motore elettrico Мощность электродвигателя Hp (Kw) 14,96 11

Tensione Напряжение V 400

Potenza Мощность kW 11,5

Frequenza Частота Hz 50/60

Emissione acustica max Макс. уровень шума db 75

Peso kg 2350

Масса
*Diferenti voltaggi a richiesta - *Другое напряжение по
запросу Масса Differenti voltaggi a richiesta - *Different voltage available on request