

Portable and Powerful Test Pumps

Great for
fire sprinkler
& mechanical
contractors!

С приводом от дрели
Опрессовочный насос
Предназначен для испытаний
бытовых и коммерческих
систем водоснабжения

Отдельная дрель снимает вес с насоса, делая его
лёгким и мобильным
Почти на 30 фунтов легче, чем EHTP500

Требуется аккумуляторная дрель 18V или сетевая дрель 1/2"
Рекомендуется дрель 1500 об/мин; диапазон насоса 300 - 2000 об/мин

• Не нужен удлинитель при работе с аккумуляторной дрелью

Напорный шланг длиной 15 футов (входит в комплект)
имеет быстроразъёмное соединение

Выходное давление легко регулируется от 0 до 500 psi
поворотом большой красной рукоятки

• Доступны ремкомплекты уплотнений



DPHTP500



videos.reedmfgo.com/dhtp

Модели	DPHTP500	DPHTP500E
Код товара	08177	08179
PSI	500	500
Галлонов в минуту	1.3 при 1500 об/мин	1.3 @ 1500 RPM
Литров в минуту	4.5 при 1500 об/мин	4.5 @ 1500 RPM
ВХОД *	3/4" GHT	1/2" BSPT
ВЫХОД	1/2" NPSM	1/2" NPSM
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	Аккумуляторная дрель 18V или электрическая дрель 1/2"	18V cordless or 1/2" electric drill
МАССА	8.5 lb. (3.9kg)	8.8 lb. (4.0 kg)

*Входной шланг не входит в комплект. GHT = садовая шланговая резьба



REAR VIEW
showing drill shaft



Reed Manufacturing

Erie, PA 16502 USA • 800-666-3691 • +1 814-452-3691

www.reedmfgo.com • reedsales@reedmfgo.com



Электрические опрессовочные насосы

Опрессовка систем водоснабжения: счётчиков воды, трубопроводов, сосудов под давлением, солнечных систем и спринклерных систем — как в жилых, так и в коммерческих зданиях

Шланг имеет быстроразъёмное соединение со встроенным обратным клапаном, что упрощает подключение и повышает мобильность

- Плавный ход, тихий двигатель

В каждый насос входит напорный шланг длиной 15 футов (4.6 м) (ENTPOUTHOSE) для заполнения системы

Модели	ENTP500	ENTP500E	ENTP500C	ENTP500CE
Код товара	08170	08171	08175	08176
PSI	500	500	500	500
Галлонов в минуту	2	2	2	2
Литров в минуту	7	7	7	7
ВХОД *	3/4" GHT	1/2" BSPT	3/4" GHT	1/2" BSPT
ВЫХОД	1/2" NPSM	1/2" NPSM	1/2" NPSM	1/2" NPSM
ДВИГАТЕЛЬ	3/4 HP	3/4 HP	3/4 HP	3/4 HP
ПИТАНИЕ**	110V	220V	110V	220V
МАССА	37.5 lb. (17.0 kg)		48.0 lb. (21.8 kg)	

*Входной шланг не входит в комплект. GHT = садовая шланговая резьба **Все модели однофазные, 50/60Hz

Ручные опрессовочные насосы
HTR300 (300 psi) и HTR1000 (1000 psi)


Экономично
Ручные насосы стоит
рассмотреть при
нечастом использовании




HTR300



[videos.reedmfgco.com/ehp](https://www.reedmfgco.com/ehp)

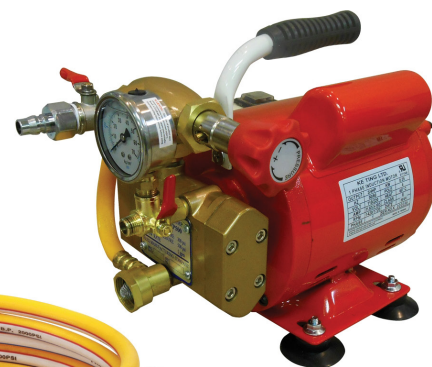

ENTP500 / ENTP500E

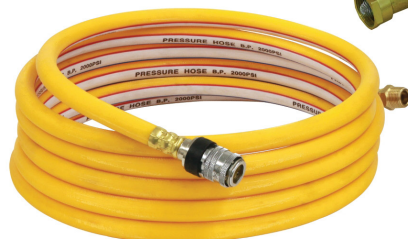

ENTP500C / ENTP500CE
с защитной металлической
клеткой



Комбинированные накатчики канавок
выполняют и механическую, и ручную накатку.
Они рассчитаны на долгий срок службы и дают
надёжное, стабильное ведение инструмента.


- Диапазон 1-1/4"–6" (32-152mm)

Накатывает канавки на стальной трубе Schedule 10 и 40,
нержавеющей стали и алюминии

Сопутствующий продукт — накатчик канавок RG6S
Компактная конструкция для стальной трубы 1-1/4" – 6"
Schedule 5S - 40
или PBX 4" - 6"
Привод от REED 5301PD Power Drive (продаётся отдельно)



Ручная накатка
Инструмент 2 в
1! Механическая
накатка



(продаётся отдельно) RGCOMBO2 RGCOMBO2 с
5301PDCOMP



Reed Manufacturing

Erie, PA 16502 USA • 800-666-3691 • +1 814-452-3691

www.reedmfgco.com • reedsales@reedmfgco.com

